Niveau à cadre
de haute précision, semelles planes, 2 semelles prismatiques.
Livré en coffret.

1205 100 x 100 mm, sensibilité 0,05 x 1000
1210 150 x 150 mm, sensibilité 0,02 x 1000
1220 200 x 200 mm, sensibilité 0,02 x 1000
1230 250 x 250 mm, sensibilité 0,02 x 1000

Niveau de haute précision
sensibilité 0,02 x 1000.
Livré en coffret.

N239 longueur 100 mm
N240 longueur 150 mm
N250 longueur 200 mm
N260 longueur 250 mm
N270 longueur 300 mm

61180
Cordeau à tracer, longueur 30 mètres.

60608
Poudre bleue à tracer, flacon de 336 gr.

14731
Niveau magnétique antichoc
En aluminium, 3 fioles incassables.
Semelle aimantée.
Longueur 400 mm.

587
Niveau magnétique
en PVC, 3 fioles
Longueur 220 mm.

1301
Niveau non magnétique
en PVC, 3 fioles
Longueur 230 mm.

8445
Niveau antichoc
Forme trapèze. Semelle usinée, 2 fioles incassables.
Longueur 400 mm.

0140-00
Niveau rond
sur socle de 30 mm.
Bulle Ø 15 mm.

PLL5
Niveau à bulle classique avec fonction laser livré avec support mural (longueur 14 cm)

10390
Pointe à tracer
Corps de 4 mm.
Longueur 210 mm.

Jauge d'épaisseur
en acier trempé, épaisseur 1/100 mm.
Longueur 90 mm.

7264 - 26 lames en pouces de 15 à 250
7265 - 18 lames en mm de 4 à 100

Micromètre d'extérieur digital
précision 3/100e.
5 boutons : ON/OFF - 0 absolu - mm/inch
0 relatif modifiable avec les touches preset.
Lecture en 1/1000e.

007001 capacité 0-25 mm
007002 capacité 25-50 mm
007003 capacité 50-75 mm
007004 capacité 75-100 mm

Micromètre d'extérieur
Col de cygne avec isolant thermique, au 1/100e.
Touche carbure de 6,5 mm. *Livré en coffret.*

10400 capacité 0-25 mm
10401 capacité 25-50 mm
10402 capacité 50-75 mm
10403 capacité 75-100 mm

Compas à pointe
à ressort et écrou rapide

10092 longueur 150mm
10092-1 longueur 200mm

202630
Règle à patin
graduée, blocage par vis.
capacité 300 mm.

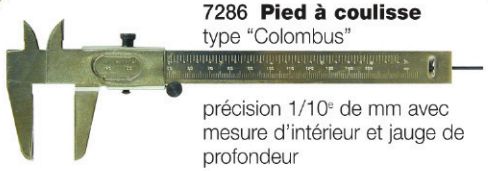

7286 Pied à coulisse
type "Colombus"
précision 1/10e de mm avec mesure d'intérieur et jauge de profondeur

Pied à coulisse
en inox, chromé mat. Blocage instantané, avec jaune de profondeur. Capacité 150 mm.
Livré en coffret.

10440 Précision 1/20e
10441 Précision 1/50e

10442 Pied à coulisse
à becs simples, chromé mat.

capacité 200 mm, précision 1/50e. *Livré en coffet.*

10470 Pied à coulisse
digital, sortie RS 232.

capacité 150 mm.
Livré en coffet.

Réglet
en acier inox gradué recto-verso.
division en mm et 1/2 mm.

7355 longueur 250 mm
7356 longueur 300 mm

Mètre à ruban
- Boîtier ABS rouge
- Clip ceinture
- Ruban acier laqué à retour automatique avec blocage.

7278 longueur 2 mètres, largeur 13 mm
7353 longueur 3 mètres, largeur 13 mm
7354 longueur 5 mètres, largeur 16 mm

3000033 longueur 3 mètres, largeur 19 mm
3000034 longueur 5 mètres, largeur 19 mm

965002
Triple mètre à niveau
Mètre à ruban

- Boîtier ABS recouvert d'une coque caoutchouc antichoc
- Ruban acier avec protection nylon haute résistance contre l'abrasion et l'humidité
- Système de blocage
- Retour automatique avec amortisseur

657302
Décamètre
boîtier fermé en ABS.
largeur 15 mm.

PLR30
Telemètre

Mesure ultra précise des distances jusqu'à 30 m ; superficie et volume grâce à la technologie laser.

68100 - **Rapporteur d'angle**
échancré. Acier inox,
capacité 200 mm

Dynamomètre
de contrôle des pressions, ressorts, relais, charbons, d'instruments de mesure.
Précision ± 2 %.

7488-3	0,3 à 3 g
7488-5	0,5 à 5 g
7488-15	2 à 15 g
7488-50	15 à 50 g
7488-100	10 à 100 g
7488-150	15 à 150 g
7488-250	25 à 250 g
7489-150	100 à 150 g
7489-1000	100 à 1000 g
7489-2000	200 à 2000 g
7489-3000	300 à 3000 g
7489-4000	400 à 4000 g
7489-5000	500 à 5000 g
7489-10000	1000 à 10000 g



Marbre en fonte
1 face usinée rabotée

Dim. / mm	1/50	1/25
300x200	8849	9849
400x300	8850	9850
500x300	8854	9854
500x400	8851	9851
600x400	8855	9855
800x800	8852	9852
1000x1000	8853	9853
1200x800	8856	9856

Equerre simple

- Précision 1/25ème

Référence	Long/mm
61567-100	100
61567-150	150
61567-200	200
61567-250	250
61567-300	300

- Précision 1/50ème

Référence	Long/mm
61569-100	100
61569-150	150
61569-200	200
61569-250	250
61569-300	300



Equerre à chapeau

- Précision 1/25ème

Référence	Long/mm
61568-100	100
61568-150	150
61568-200	200
61568-250	250
61568-300	300

- Précision 1/50ème

Référence	Long/mm
61570-100	100
61570-150	150
61570-200	200
61570-250	250
61570-300	300



61566
Equerre de menuisier
droite et d'onglet.
- Lame inox épaisseur 0,9 mm.
- Revêtement époxy.
- Talon profil aluminium.
- Longueur 250 mm.
- Dimension du talon 150 mm.



Fausse équerre

60226-15 : longueur 150 mm
60226-20 : longueur 200 mm
60226-25 : longueur 250 mm
60226-30 : longueur 300 mm

14111 **Comparateur à cadran**
Ø 58 mm, course de 10 mm,
lecture 0,01 mm.

14111P Identique à **14111**,
mais dos avec patte arrière.

15150 **Support de comparateur**
articulé réglable.
- Flexible dans toutes les positions
- Réglable en hauteur
- Force d'attraction 60 kg
- Hauteur 370 mm.

16900 **Support de comparateur**
avec réglage fin.
Force d'attraction 60 kg.
Hauteur 230 mm.

14441 **Comparateur digital.**
Course de 10 mm.
Lecture 0,01 mm.
Sortie RS232

65107 **Trusquin de traçage**
avec règle graduée.
- Lecture au 1/50e.
- Pointe carbure.
- Capacité 300 mm.

65107L Identique à 65107, mais avec loupe et point "0" réglable.

62310 **Trusquin**
de traçage, à semelle prismatique.
capacité 300 mm.

16430 **Trusquin**
de traçage.
- Lecture au 1/100e.
- Réglage fin.
- Pointe carbure.
- Capacité 300 mm.



61573
Equerre à combinaison
S'emploie comme règle à tracer, jauge de profondeur, équerre à bloc, équerre à centrer ou à onglet. Rapporteur d'angle et niveau d'eau - Règle de 300 mm

61577 - **Vé magnétique**
de haute pression.
Dimensions : 70 x 54 x 73 mm

Paire de Vés
4 entailles, tolérance 50 microns

Ref.	Dim./mm	Entailles/mm
61572V	20x30x40x50	95x70x35
61573V	20x30x40x50	100x100x30
61574V	30x40x50x60	120x120x60
61575V	40x55x70x95	150x150x75
61576V	60x70x80x100	200x200x100

61571
Equerre à centrer
longueur 170 mm