

REMS TECHNOLOGY LI-ION 22V



1,5Ah / 2,5Ah

Nouveau

- Accus Li-Ion 21,6V d'une capacité de 1,5 Ah ou 2,5 Ah, grande autonomie.
- Encore plus performante : augmentation du nombre de sertissages de 50 % !²⁾
 - Accu Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah pour environ 250 sertissages Viega Profipress DN 15 par charge.
 - Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pour environ 390 sertissages Viega Profipress DN 15 par charge.
- Poids réduit.
- Plage de température de travail étendue -10° à +60° C.
- Dispositif de protection contre les décharges profondes et les surcharges avec surveillance individuelle des cellules.
- Contrôle de la température pendant la charge.
- Temps de charge court

REMS Mini-Press 22V ACC

Sertisseuse radiale électro-hydraulique sur accu Li-Ion
Universelle jusqu'au Ø 40 mm ! Sertissage sûr et ultra-rapide !
Grande autonomie, 50% de sertissages en plus !

Nouveau

► Capacités* :

- Tubes cuivre, inox Ø 12–35mm
- Tubes PER Ø 12–32mm
- Tubes multicouche Ø 12–40mm
- Plus petite (31 cm avec pince V15)
- Plus rapide (temps de cycle inférieur à 4 sec.)
- Très légère (2,5 kg avec accu 1,5 Ah)
- Accu Li-Ion à glissière, avec voyant de charge LED
- Carcasse ergonomique avec poignée Softgrip
- Cycle automatique avec retour du piston en fin de cycle (*selon marque des raccords)



Détail

360°



Produit allemand de qualité

Contrôle de charge de l'accu



Zone de travail éclairée par LED intégrée



Automatic Circuit Control

Retour automatique

Offerts*



Super Pack!*

Pour l'achat de REMS Mini-Press ACC Li-Ion Basic-Pack, 3 pinces à sertir Mini au choix (Ø 28 mm maxi) offertes. Valeur € 330,60 à € 421,80

REMS TECHNOLOGY
LI-ION 22V



REMS Mini-Press 22V ACC Li-Ion Basic-Pack

Livrée sans pince.

Code 578010 € 1 299,-

€ **929,-**

Code 578X05

€ **1 139,-**

REMS Mini-Press ACC

Sertisseuse radiale électro-hydraulique sur accu Li-Ion.

Universelle jusqu'au Ø 40 mm ! Sertissage sûr et ultra-rapide !

► **Capacités* :**

Tubes cuivre, inox Ø 12–35 mm
Tubes PER Ø 12–32 mm
Tubes multicouche Ø 12–40 mm

- Très petite (29 cm sans pince)
- Très légère (2,4 kg avec accu 1,5 Ah)
- Verrouillage automatique de la pince par encliquetage
- Retour automatique du piston en fin de cycle

(*selon marque des raccords)



Détail



REMS Mini-Press ACC Li-Ion Basic-Pack

Livree sans pince.

Code 578012 € 1 069,-



Offerts*



Automatic Circuit Control
Retour automatique
Produit allemand de qualité



360°

Contrôle de charge de l'accu



Zone de travail éclairée par LED intégrée



Super Pack!*

Pour l'achat de REMS Mini-Press ACC Li-Ion Basic-Pack, 1 accu Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah et 2 pinces à sertir Mini au choix (Ø 28 mm maxi) offerts. Valeur € 339,40 à € 400,20.

Code 578X04

€ 979,-

REMS Akku-Press ACC

Sertisseuse radiale électro-hydraulique sur accu Li-Ion.

Universelle jusqu'au Ø 108 mm ! Sertissage sûr et rapide !

► **Capacités* :**

Tubes cuivre, inox Ø 12–108 mm,
Tubes PER, multicouche Ø 12–110 mm

- Compacte et légère (4,3 kg avec accu 3,0 Ah)
- Verrouillage automatique de la pince par encliquetage
- Retour automatique du piston en fin de cycle

(*selon marque des raccords)



Détail



REMS Akku-Press ACC Li-Ion Basic-Pack

Livree sans pince.

Code 571014 € 1 229,-



Offerts*



Automatic Circuit Control
Retour automatique
Produit allemand de qualité



360°

Contrôle de charge de l'accu



Zone de travail éclairée par LED intégrée



Super Pack!*

Pour l'achat de REMS Akku-Press ACC Li-Ion Basic-Pack, 1 accu Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah et 2 pinces à sertir au choix (Ø 35 mm maxi) offerts. Valeur € 390,90 à € 454,90.

Code 571X03

€ 1 149,-

REMS Akku-Press ACC Power-Edition

Sertisseuse radiale électro-hydraulique.

Universelle jusqu'au Ø 108 mm ! Sertissage sûr et rapide !

► **Capacités* :**

Tubes cuivre, inox Ø 12–108 mm,
Tubes PER, multicouche Ø 12–110 mm

- Identique à REMS Akku-Press ACC (cf. supra)
- Adaptée pour fonctionnement sur accu Li-Ion 14,4 V (non fourni)

(*selon marque des raccords)



Détail

REMS Akku-Press ACC Power-Edition

Livree sans pince, accu ou chargeur.

Code 571015 € 1 269,-

€ 959,-

Accessoires pour fonctionnement sur accu :

Accu Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah

Code 571555

€ 159,-

Chargeur rapide Li-Ion/Ni-Cd 230 V

Code 571560

€ 129,-



Automatic Circuit Control
avec retour automatique
Produit allemand de qualité



360°

Seulement 4,5 kg



Zone de travail éclairée par LED intégrée



¹ Conditions de garantie et enregistrement pour prolonger la garantie du fabricant à 5 ans sur www.rems.de/service.

² Accu Li-Ion 21,6V par rapport à un accu Li-Ion 14,4V

REMS Amigo 2

Filière électrique.

Hyper puissante et rapide jusqu'au Ø 2" !

► **Capacités :**

- Filetage droite et gauche de tubes Ø 1/8" - 2"
- Compacte et légère (6,5 kg)
- Moteur très puissant 1700 W, à couple élevé
- 2 sens de rotation pour filetage droite et gauche
- Vitesse de coupe élevée 30-18 min⁻¹ (par ex. tube acier Ø 2" en 24 s.)
- Maintien sûr des têtes sur la filière, amorçage facile et filets nets



Détail



Produit allemand de qualité
1700 W - Seulement 6,5 kg

REMS Amigo 2 Set R 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2"

Livrée avec 6 têtes de filetage conique droite (BSPT)
Code 540020 € 1170,-

€ **849,-**



REMS Amigo 2 Set R 1/2 - 2" + REMS Aquila 3B

Valeur € 1 519,-

Code 540X01 € **1 099,-**



Produit allemand de qualité
1200 W - Seulement 4,9 kg

REMS Amigo 2 Compact

Filière électrique.

La plus petite et la plus légère jusqu'au Ø 2" !

► **Capacités :**

- Filetage droite et gauche de tubes Ø 1/8" - 2"
- Compacte et très légère (4,9 kg)
- Moteur puissant 1200 W, à couple élevé
- 2 sens de rotation pour filetage droite et gauche
- Vitesse de coupe élevée 30-18 min⁻¹
- Maintien sûr des têtes sur la filière, amorçage facile et filets nets



Détail



REMS Amigo 2 Compact Set R 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4"

Livrée avec 4 têtes de filetage conique droite (BSPT)
Code 540023 € 995,-

€ **749,-**



Produit allemand de qualité
1200 W - Seulement 3,5 kg

REMS Amigo

Filière électrique.

La plus petite, la plus légère et la plus rapide jusqu'au Ø 1 1/4" !

► **Capacités :**

- Filetage droite et gauche de tubes Ø 1/8" - 1 1/4"
- Très compacte et légère (3,5 kg)
- Moteur puissant 1200 W, 2 sens de rotation
- Maintien sûr des têtes sur la filière, amorçage facile et filets nets
- Vitesse de coupe très élevée 35-27 min⁻¹



Détail

REMS Amigo Set R 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4"

Livrée avec 4 têtes de filetage conique droite (BSPT)
Code 530020 € 739,-

€ **599,-**

REMS eva

Filière à main.

1 levier à cliquet jusqu'au Ø 2" !

- ▶ Levier à cliquet monobloc en acier avec revêtement plastique épais et poignée ergonomique anti-dérapante.
- ▶ Maintien sûr des têtes, amorçage facile et filetage rapide

Livrée en coffret métallique avec têtes de filetage.



Produit allemand de qualité

REMS eva Set R $\frac{3}{8}$ "- $\frac{1}{2}$ "- $\frac{3}{4}$ "-1"-1 $\frac{1}{4}$ "

Code 520013 € 365,-

€ 259,-

REMS eva Set R $\frac{1}{2}$ "- $\frac{3}{4}$ "-1"-1 $\frac{1}{4}$ "-1 $\frac{1}{2}$ "-2"

Code 520017 € 495,-

€ 369,-



Détail

REMS Spezial

Huile de coupe minérale.

Effet lubrifiant élevé !



Détail

Spray 600 ml

Code 140105

Bidon 5 l

Code 140100



€ 15,50

€ 47,20

REMS Sanitol

Huile de coupe synthétique.

Totalement soluble dans l'eau !



Détail

Spray 600 ml

Code 140115

Bidon 5 l

Code 140110



Produit allemand de qualité

€ 16,80

€ 64,20



Patent EP 0 875 327



Produit allemand de qualité

Têtes de filetage S

La solution pour les endroits difficiles d'accès !

- ▶ Capacités :
Filetage de tubes conique droite (BSPT) Ø $\frac{3}{8}$ " – 1"
- ▶ Têtes de filetage avec guidage spécial sur l'avant pour centrage du tube et amorçage facile
- ▶ Rallonge de tube pour filetage sur tubes encastrés



Détail

Têtes de filetage S Set R $\frac{3}{8}$ "- $\frac{1}{2}$ "- $\frac{3}{4}$ "

Livrée en coffret métallique avec rallonge 300 mm et têtes de filetage conique droite (BSPT)

Code 520025 € 413,-

€ 359,-

REMS Aquila

- ▶ Serrage efficace des tubes jusqu'au Ø 6"/Ø 165 mm
- ▶ Mors de serrage en acier spécial trempé



Détail 3B



Détail WB



REMS Aquila 3B

Plateau de travail avec étau à chaîne à double mors, support de tube, porte-outils, 3 dispositifs de cintrage pour tubes Ø 10 – 26 mm, Ø $\frac{3}{8}$ " – $\frac{3}{4}$ ", tête de serrage. Sur trépied pliant avec plateau.

Dans boîte carton.

Code 120270 € 349,-

€ 299,-



Produit allemand de qualité

REMS Aquila WB

Étau à chaîne à double mors, support de tube, dispositif de cintrage. Pour établi. Dans boîte carton.

Code 120250 € 206,-

€ 169,-

REMS Curvo

Cintreuse électrique filaire.

Cintrage rapide et précis jusqu'au Ø 40 mm !

► Capacités :

Tubes cuivre recuit, demi-dur et écroui Ø 10–35 mm / Ø 3/8"–1 1/8"

Tubes inox et électro-zingué à sertir Ø 12–28 mm

Tubes acier Ø 1/4–3/4"

Tubes multicouche Ø 14–40 mm

► Compacte et légère (8,3 kg)

► Moteur puissant 1000 W, 2 sens de rotation

► Marche rapide / lente par variateur

► Mise en œuvre rapide, sans réglages

► Formes de cintrage universelles pour tous matériaux, graduées de 0 à 180°



Détail



La plus puissante !
Cuivre Ø 35 mm – Acier Ø 3/4"

Produit allemand de qualité

Economie de raccords, gain de temps et étanchéité garantie !

REMS Curvo

Livrée en coffret métallique avec formes de cintrage.

Set 12-14-16-18-22 mm

Code 580021 € 1439,-

€ 899,-

Set 14-16-18-22-28^{R102} mm

Code 580028 € 1459,-

€ 969,-

Set 16-20-26-32 mm

Code 580025 € 1569,-

€ 1 029,-



Trépied réglable en hauteur

(REMS Curvo et REMS Akku-Curvo)
Code 586100 € 160,50

€ 125,-*

* Offre valable pour l'achat simultané de REMS Curvo/Akku-Curvo avec trépied.

REMS Akku-Curvo

Cintreuse électrique sur accu Li-Ion.

Cintrage rapide et précis jusqu'au Ø 32 mm !

► Capacités :

Tubes cuivre Ø 10–28 mm / Ø 3/8"–1 1/8"

Tubes inox et électro-zingué à sertir Ø 12–28 mm

Tubes acier Ø 1/4–1/2"

Tubes multicouche Ø 14–32 mm

► Compacte et légère (8,6 kg)

► Moteur puissant sur accu Li-Ion, débit 500 W, 2 sens de rotation

► Mise en œuvre rapide, sans réglages



Détail



Produit allemand de qualité

REMS Akku-Curvo Li-Ion

Livrée en coffret métallique avec formes de cintrage.

Set 12-14-16-18-22 mm

Code 580071 € 1799,-

€ 949,-

Set 14-16-18-22-28^{R102} mm

Code 580078 € 1819,-

€ 999,-

Set 16-20-26-32 mm

Code 580075 € 1929,-

€ 1 079,-



+ 2° accu Li-Ion 18 V, 3,0 Ah offert
Code 565225 Valeur € 237,-



REMS Curvo 50

Cintreuse électrique filaire.

Cintrage rapide et précis jusqu'au Ø 50 mm !

► Capacités :

- Tubes acier Ø ¼ – 1¼"
- Tubes cuivre Ø 10 – 42 mm
- Tubes cuivre à paroi mince Ø 10 – 35 mm
- Tubes inox à sertir Ø 12 – 42 mm
- Tubes électro-zingué à sertir Ø 12 – 35 mm
- Tubes multicouche Ø 14 – 50 mm

- Moteur puissant 1000 W, 2 sens de rotation
- Mise en œuvre rapide, sans réglages
- Formes de cintrage 90° en fonte nodulaire



Détail

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Livrée sans formes de cintrage en caisse de transport en bois.

Code 580110

€ 2 339,-

Forme de cintrage et pièce coulissante pour tubes Ø mm/pouce	R mm	X mm	Cu				Cu-U			St 10217			St 10305-U			St 10305			St 10255			St 50086			V			Code	€				
			Sinus	Curvo	Akku-Curvo	Curvo 50	Sinus	Curvo	Akku-Curvo	Curvo 50	Sinus	Curvo	Akku-Curvo	Curvo 50	Sinus	Curvo	Akku-Curvo	Curvo 50	Sinus	Curvo	Akku-Curvo	Curvo 50	Sinus	Curvo	Akku-Curvo	Curvo 50							
10	40	45	•	•	•	• ²⁾												•	•	•	• ²⁾										581400	168,00	
12	45	49	•	•	•	• ²⁾													•	•	•	• ²⁾									581410	115,00	
14, 10 U, ¼ (DN 6)	50	53	•	•	•	• ²⁾	•	•	•	• ²⁾									•	•	•	• ²⁾				•	•	•	• ²⁾		581420	129,00	
15, 12 U	55	56	•	•	•	• ²⁾					•	•	•	• ²⁾	•	•	•	• ²⁾													581430	129,00	
16, 12 U	60	62	•	•	•	• ²⁾	•	•	•	• ²⁾														•	•	•	• ²⁾	•	•	•	• ²⁾	581440	129,00
17, 15 U	56	60	•	•	•	• ²⁾								•	•	•	• ²⁾														581110	147,00	
18, 14 U, 15 U, ⅝ (DN 10)	70	75	•	•	•	• ²⁾	•	•	•	• ²⁾	•	•	•	• ²⁾					•	•	•	• ²⁾				•	•	•	• ²⁾		581450	129,00	
20, 16 U, 18 U	75	80	•	•	•	• ²⁾	•	•	•	• ²⁾				•	•	•	• ²⁾							•	•	•	• ²⁾	•	•	•	• ²⁾	581080	169,00
22, 18 U, ½ (DN 15)	77	81	•	•	•	• ²⁾	•	•	•	• ²⁾									•	•	•	• ²⁾									581460	159,00	
22, 18 U, ½ (DN 15)	88	91	•	•	•	• ²⁾	•	•	•	• ²⁾																					581470	199,00	
24, 22 U	75	85	•	•	•	• ²⁾								•	•	•	• ²⁾														581130	205,00	
25	98	103	•	•	•	• ²⁾																		•	•	•	• ²⁾	•	•	•	• ²⁾	581180	269,00
26	98	108	•	•	•	• ²⁾																									581270	254,00	
28, ¾ (DN 20)	102 ¹⁾	108	•	•	•	• ²⁾														•	•	•	• ²⁾								581070	249,00	
28, ¾ (DN 20)	102	110	•	•	•	• ²⁾														•	•	•	• ²⁾								581260	269,00	
28, ¾ (DN 20)	114	120	•	•	•	• ²⁾																									581310	326,00	
30, 28 U	98 ¹⁾	105	•	•	•	• ²⁾								•	•	•	• ²⁾														581150	269,00	
32	98	110	•	•	•	• ²⁾																									581280	279,00	
32	114	121	•	•	•	• ²⁾																					•	•	•	• ²⁾	581320	339,00	
35	100	105	•	•	•	• ²⁾																									581500	365,00	
35	140	150	•	•	•	• ²⁾																									581350	439,00	
40	140	148	•	•	•	• ²⁾																									581330	444,00	
42	140	155	•	•	•	• ²⁾																									581510	425,00	
50	135	143	•	•	•	• ²⁾																									581540	421,00	
⅝" (9,5 mm)	43	48	•	•	•	• ²⁾																									581200	146,00	
½" (12,7 mm)	52	60	•	•	•	• ²⁾																									581210	155,00	
⅜" (15,9 mm)	63	70	•	•	•	• ²⁾																									581220	176,00	
¾" (19,1 mm)	75	82	•	•	•	• ²⁾																									581230	182,00	
⅞" (22,2 mm)	98	107	•	•	•	• ²⁾																									581240	251,00	
1" (33,7 mm)	100	105	•	•	•	• ²⁾																									581520	365,00	
1" (25,4 mm)	101	112	•	•	•	• ²⁾																									581370	289,00	
1⅞" (28,6 mm)	102	110	•	•	•	• ²⁾																									581260	269,00	
1⅞" (28,6 mm)	115	117	•	•	•	• ²⁾																									581380	346,00	
1¼" (31,8 mm)	114	123	•	•	•	• ²⁾																									581320	339,00	
1¼" (31,8 mm)	133	145	•	•	•	• ²⁾																									581390	470,00	
1¼" (42,4 mm)	140	150	•	•	•	• ²⁾																									581530	429,00	
1⅝" (34,9 mm)	140	150	•	•	•	• ²⁾																									581350	439,00	

R mm Rayon de cintrage en mm sur l'axe neutre du coude (DVGW GW 392)

X mm Correction de longueur

¹⁾ Selon le feuillet de travail DVGW GW 392, pour les tubes cuivre Ø 28, le rayon de cintrage minimum nécessaire est de 114. Epaisseur de paroi ≥ 0,9 mm.

²⁾ Carré d'entraînement 10–40, support 10–40 (réf. 582120) indispensables.

³⁾ Carré d'entraînement 35–50, support 35–50 (réf. 582110) indispensables.

Cu: Tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit, également à paroi mince, EN 1057

St 10217 : Tubes acier inoxydable des systèmes à sertir EN 10217-7 (DIN 2463)

St 10305-U : Tubes acier électro-zingué enrobés des systèmes à sertir EN 10305-3 (DIN 2394)

St 10305 : Tubes de précision acier doux EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3 (DIN 2391–2394), tubes acier électro-zingué EN 10305-3 (DIN 2394)

St 10255 : Tubes acier (filetables) EN 10255 (DIN 2440)

St 50086 : Tubes d'installations électriques EN 50086

U: Enrobé

V: Tubes multicouche des systèmes à sertir

Le cintrage à froid ne doit pas provoquer de fissures ni de plis s'il est correctement exécuté. Les qualités et dimensions de tubes qui ne garantissent pas ce résultat ne conviennent pas pour le cintrage avec REMS Sinus, REMS Curvo, REMS Curvo 50 et REMS Akku-Curvo.

REMS Swing

Cintreuse arbalète.


Cintrage rapide et précis jusqu'au Ø 32 mm !



Tubes multicouches

REMS Swing Set 14-16-20-25/26

Code 153026 € 238,-

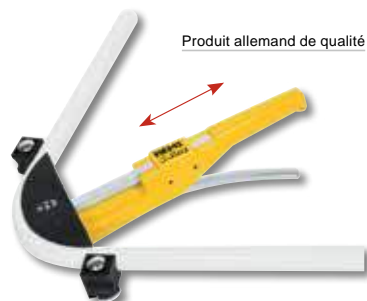

€ **199,-**

REMS Swing Set 16-18-20-25/26-32

Code 153023 € 415,-

€ **275,-**

► Capacités :

Tubes cuivre recuit Ø 10-22 mm / Ø 3/8"-1/2"

Tubes multicouche Ø 14-32 mm

► Mécanisme à cliquet universel avec crémaillère en acier trempé

► Avance/retour rapide.



Détail



Tubes cuivre recuit

REMS Swing Set 12-14-16-18-22

Code 153020 € 252,-

€ **199,-**



REMS Python

Cintreuse hydraulique manuelle.

Cintrage rapide jusqu'au Ø 2"/Ø 75 mm !

► Capacités :

Tubes acier gaz Ø 3/8"-2"

Tubes multicouche Ø 32-75 mm

► Circuit simple effet

► Flasque supérieure articulée

► Rayons de cintrage conformes EN 10255 (tube acier)



Détail



Pour tubes acier

REMS Python Set St 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1 1/4"

Code 590020 € 1049,-

€ **899,-**

REMS Python Set St 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2"

Code 590021 € 1159,-

€ **969,-**

Pour tubes multicouche

REMS Python Set V 40-50-63 mm

Code 590022 € 1069,-

€ **949,-**

Trépied


Code 590150

€ **110,50**

Forme de cintrage et pièces coulissantes 75 mm

Code 590063

€ **438,-**



Produit allemand de qualité

REMS Sinus

Cintreuse manuelle.

Cintrage manuel par étrépage à froid jusqu'au Ø 32 mm !
Partout sans étau !

► Capacités :

Tubes cuivre écroui, mi-dur et recuit Ø 10-22 mm / Ø 3/8"-1/2"

Tubes inox et électro-zingué à sertir Ø 10-18 mm

Tubes multicouche Ø 14-32 mm

► Mécanisme d'entraînement compact et robuste en acier trempé

► Utilisation dans un étau ou, sans appui, à 2 mains

► Bras de levier longs pour efforts réduits

► Formes de cintrage identiques à REMS Curvo, graduées de 0 à 180°



Détail

REMS Sinus

Livré en coffret métallique avec formes de cintrage et 1 spray de cintrage REMS.

Set 10-12-14-16-18-22

Code 154004 € 699,-

€ **499,-**